

PRESSES A THERMOFIXER

PRESSES A THERMOFIXER MANUELLES ET PNEUMATIQUES | ACCESSOIRES



PRESSES A THERMOFIXER MANUELLES

Leurs points forts :

- ☐ plateaux libres et facilement échangeables
- ☐ commande électronique avec écran 4 lignes - toutes les infos sur un affichage unique : nombre d'étiquettes, température, compteur, alerte maintenance (sauf sur le modèle Economy)
- ☐ „Système amortisseur" sur le plateau inférieur. Régularise la pression sur le plateau, ce qui donne un résultat optimal pour la thermofixation.
- ☐ le contrôle électronique de la thermofixation et un message d'erreur empêchent toute opération incorrecte de thermocollage
- ☐ chauffage rapide
- ☐ excellente qualité de finition
- ☐ certificat de conformité CE
- ☐ fabriquées selon les dernières directives « Machines » 2006/42/EG et 98/37/EG

ECONOMY

POUR LES PETITS VOLUMES



- ☐ commande analogique avec affichage de la température et de l'heure
- ☐ plateau inférieur de petite taille

Connexion : 230V, 50Hz, 550W
Longueur : 450mm
Largeur : 220mm
Hauteur : 500mm
Poids : 13kg
Plateau supérieur : 125 x 95mm

Economy

Réf. 13785

SPIRIT 1

COMMANDE ELECTRONIQUE
AVEC AFFICHAGE SUR ECRAN



- ☐ idéales pour les maisons de retraite
- ☐ version « design » de la presse Economy (avec de nombreuses fonctions et un grand écran)

Connexion : 230V, 50Hz, 550W
Longueur : 450mm
Largeur : 220mm
Hauteur : 500mm
Poids : 14kg
Plateau supérieur : 125 x 95mm

Spirit 1

Réf. 13812

SPIRIT 3

A OUVERTURE AUTOMATIQUE



- ☐ pour un travail plus efficace
- ☐ grand plateau inférieur pour des étiquettes ou écussons de plus grande taille
- ☐ presse rapidement opérationnelle grâce à une puissance de chauffage élevée
- ☐ à ouverture automatique
- ☐ idéales pour les ateliers protégés

Connexion : 230V, 50Hz, 750W
Longueur : 450 mm
Largeur : 220 mm
Hauteur : 500 mm
Poids : 15 kg
Plateau supérieur : 150 x 115 mm

Spirit 3

Réf. 13873



FIXATION FACILE PAR
ETIQUETTES AUTOADHESIVES

Leurs points forts :

- ☐ chauffage rapide rendant la presse instantanément opérationnelle
- ☐ remplacement aisé des plateaux inférieurs – sans outil
- ☐ plateau inférieur libre : pour que les textiles ne gênent pas autour de la surface de thermofixation
- ☐ écran de contrôle électronique pour un confort de travail accru (notamment un compteur de pièces pour vérifier le nombre d'articles thermocollés; 3 touches permettent de passer facilement d'une fonction à l'autre)
- ☐ plateau inférieur mobile assurant une pression uniforme pour un résultat optimal
- ☐ le contrôle électronique de la thermofixation et un message d'erreur empêchent toute opération incorrecte de thermocollage
- ☐ la finition et le soin apportés à la fabrication
- ☐ certificat de conformité CE
- ☐ fabriquées selon les dernières directives « Machines » 2006/42/EG et 98/37/EG

PRESSES A THERMOFIXER PNEUMATIQUES




PLUS D'INFOS

UN AUXILIAIRE DE TRAVAIL INTELLIGENT

LA P4 CONVIVIALE

Cette presse à thermofixer offre un angle d'ouverture surdimensionné permettant de thermocoller aisément des vêtements volumineux. L'espace ainsi gagné facilite le travail de l'opérateur.

La P4 est dotée d'un écran tactile convivial au design moderne avec menu intelligent. Cet afficheur permet de visualiser d'un coup d'œil les principales fonctions telles que la température réelle et la température voulue, ainsi que la durée de thermofixation. Sachant que ces paramètres sont essentiels pour obtenir des résultats de thermocollage optimaux, ils peuvent être modifiés rapidement via l'écran tactile ou même sauvegardés dans 3 touches de fonction. Autre paramètre important : la pression à laquelle se fait la thermofixation. Sur la P4, cette pression est là encore directement lisible en façade.

Le processus de thermofixation démarre par commande au pied. Une validation électronique de la thermofixation et un message d'erreur automatique garantissent un processus de travail fiable. Lorsqu'une opération de thermofixation doit être interrompue ou abandonnée, par exemple pour décoller une étiquette, cela peut se faire rapidement via un bouton de remontée immédiate. Le « système amortisseur », doté de plateaux aisément, assure une pression uniforme pour un thermocollage optimal. Cette presse à thermofixer est fabriquée conformément aux toutes dernières directives Machines 2006/42/CE. 



P4 UTILISATION PROFESSIONNELLE



- ☐ angle d'ouverture surdimensionné offrant à l'opérateur un maximum d'espace
- ☐ grand écran tactile en couleur avec des symboles explicatifs pour une utilisation intuitive
- ☐ remplacement aisé des plateaux inférieurs
- ☐ commande au pied
- ☐ excellente qualité de finition
- ☐ certificat de conformité CE
- ☐ fabriquée selon les dernières directives « Machines » 2006/42/EG et 98/37/EG

Connexion :	230V, 50Hz, 750W
Largeur :	200mm
Profondeur :	540mm
Hauteur, fermée :	320mm
Hauteur, ouverte :	490mm
Poids :	22kg
Plateau supérieur :	150 x 115mm
Pression :	4 - 5 bar

P4

Réf. 21900

NOUVEAU : AVEC ECRAN
TACTILE INTUITIF

TWINYMAT

THERMOCOLLEUSE POUR
LES GROS VOLUMES



- ▣ deux stations de thermofixation pour un travail rationnel
- ▣ presse idéale pour traiter de grandes séries
- ▣ bras pivotant à manipulation facile
- ▣ excellente qualité de finition
- ▣ certificat de conformité CE
- ▣ fabriquée selon les dernières directives « Machines » 2006/42/EG et 98/37/EG

Connexion : 230V, 50Hz, 750W
Largeur : 620mm
Hauteur : 510mm
Profondeur : 410mm
Poids : 28kg
Plateau supérieur : 150 x 115mm
Pression : 4 - 5bar

Twinymat

Réf. 22100



NOUVEAU MODELE



PLUS SIMPLE, PLUS SÛRE, MEILLEURE LA NOUVELLE TWINYMAT

Conçue selon les toutes dernières directives machines, la presse pneumatique Twinymat à commande conviviale séduit par son écran tactile couleur de haute qualité. Des symboles internationalement identifiables vous guident en toute facilité à travers un menu hautement réactif, sans que vous n'ayez besoin de parcourir le mode d'emploi pendant des heures. Un bouton de remontée immédiate offre à l'opérateur la sécurité nécessaire. Grâce à la remontée automatique de la plaque chauffante à l'issue de la durée de thermofixation, toute erreur est exclue. La Twinymat fournit en toutes circonstances des résultats fiables, même en service continu prolongé. Et parce que deux précautions valent mieux qu'une, la Twinymat signale automatiquement toute erreur à l'utilisateur.

Cette machine haute performance n'offre pas moins de deux stations de thermofixation, ce qui la rend idéale, à la fois pour les grandes quantités et les processus de travail rapides et efficaces. Et pour démarrer le travail chaque matin tout aussi rapidement, la Twinymat monte en température en quelques secondes seulement. Pour protéger le textile autour de l'étiquette ou de l'écusson à thermocoller, THERMOTEX propose différentes tailles de plateaux facilement. Grâce au système intégré au niveau des plateaux, le système pneumatique assure sur la plaque chauffante la pression optimale pour obtenir une thermofixation impeccable. La presse à thermofixer professionnelle Twinymat, est assurément votre auxiliaire idéal et infatigable pour le travail au quotidien. **77**

ACCESSOIRES

PLATEAUX DE THERMOFIXATION – TEFLON

A CHAQUE UTILISATION LE BON FORMAT

Pour obtenir un résultat parfait de thermocollage, 3 facteurs doivent être réunis : temps de thermofixation, température et pression. Si le coussin silicone est usé, cela peut entraîner une pression trop basse pour thermocoller correctement. C'est pourquoi nous proposons des plateaux facilement interchangeables. Si vous souhaitez changer uniquement le coussin silicone, vous pouvez également le commander ainsi que la colle silicone spéciale.

TEFLON :
REVÊTEMENT AUTOADHÉSIF
POUR PLAQUE CHAUFFANTE



Presses à thermo- fixer	Plateaux de thermofixation		Mousse silicone		Téflon	
	Type de machine	Réf.	Format	Réf.	Format	Réf.
Economy / Spirit 1	13811	120 x 90 mm (Standard)	10031	120 x 90 mm	10038	130 x 105 mm
	12853	110 x 60 mm	13503	110 x 60 mm		
	14159	110 x 30 mm	10403	110 x 30 mm		
	14509	120 x 90 mm*				
	17893	60 x 30 mm	17905	60 x 30 mm		
Spirit 3	13951	145 x 110 mm (Standard)	13910	145 x 110 mm	10028	160 x 125 mm
	13811	120 x 90 mm	10031	120 x 90 mm		
	12853	110 x 60 mm	13503	110 x 60 mm		
	14159	110 x 30 mm	10403	110 x 30 mm		
	13244	145 x 110 mm*				
P4 / Twinymat	17893	60 x 30 mm	17905	60 x 30 mm		
	13951	145 x 110 mm (Standard)	13910	145 x 110 mm	10028	160 x 125 mm
	13811	120 x 90 mm	10031	120 x 90 mm		
	12853	110 x 60 mm	13503	110 x 60 mm		
	14159	110 x 30 mm	10403	110 x 30 mm		
	12156	Ø 100 mm	12159	Ø 100 mm		
	11944	140 x 100 mm	10035	140 x 100 mm		
13244	145 x 110 mm*	10403	110 x 30 mm			
	17893	60 x 30 mm				

* avec ouverture pour puces Ø 20 mm

DUO PRESS DEUX-EN-UN




- ☐ un système de glissière pour tous les modèles Spirit
- ☐ transforme une Spirit en un modèle pour un travail plus rapide

Largeur du rail : 100 cm
Largeur du traineau : 90 cm

.....
Réf. 18095

DUO PRESS : système de glissière avec 2 plateaux

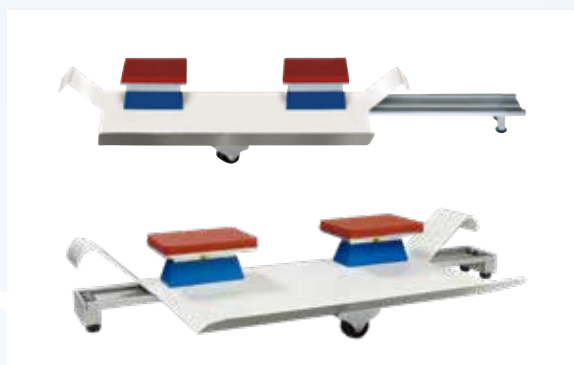

ACCESSOIRES

KIT DE MAINTENANCE

Le kit de maintenance destiné aux presses à thermofixer se compose d'une pâte de nettoyage, de bandelettes de température, de tissu Téflon autoadhésif, de mousse silicone pour le plateau inférieur et d'une colle silicone spéciale.



Type de machine	Réf.
Economy, Spirit 1	52796
Spirit 3	53462
P4, Twinymat	53462

BANDELETTES DE TEMPERATURE

Il existe différents modèles de bandelettes pour mesurer avec précision la température des presses à thermofixer. Les indicateurs changent simplement de couleur, il est donc très facile de reconnaître la température effective. Conseil : Contrôlez quotidiennement la température de vos presses !



sachet de 40 pièces

Type	Réf.	Plage de mesure
Type 1	50424	104 - 143 °C
Type 2	50226	143 - 182 °C
Type 3 standard	50055	182 - 224 °C
Type 4	50108	210 - 260 °C

PLAQUE DE PROTECTION THERMIQUE (POUR PROTEGER LE TISSU LORS DE LA THERMOFIXATION DES ETIQUETTES)

- ☐ format 160 x 160 mm
Téflon double couche
- ☐ pour presses à thermofixer, dimensions de l'encoche à la demande



.....
Réf. 13175



N'hésitez pas à nous contacter !

THERMOTEX NAGEL GmbH

N° vert Tél. 0800 - 90 81 90

N° vert Fax 0800 - 90 69 79

Schutterstraße 14

77746 Schutterwald / D

www.thermo-tex.fr

facebook.com/thermotexnagel

THERMOTEX EUROPE AG

Tél. +41 61 7519-100

Fax +41 61 7519-101

Langenhagstraße 13

4147 Aesch / CH

www.thermo-tex.ch